LIDERKIT GROUP

Pol. Ind. El Guadiel Tel. + 34 953 67 80 41
Avd. Linares, 17 Fax. + 34 953 67 63 52
23210 Guarroman www.liderkit.com
Jaen (SPAIN)

MODELO 640. KIT DE ALUMINIO

Techo: Fabricado a base de poliéster de 1.6mm de grosor translucido, reforzado mediante omegas de chapa galvanizada (DX-F5 laminada en frío) de 1mm de espesor separadas entre sí a una distancia de 600mm. El conjunto es pegado y atornillado durante su fabricación.
El perirmeto esta constituido con perfileria de aluminio ALEACION 6005.

Laterales y frontal: Fabricado a base de chapa de aluminio de 1mm de espesor de la ALEACION 5754. El color de la chapa es un RAL 9016.
Las chapa están unidad entre sí mediante un mecanismo de "hache-angulillo", sistema que es totalmente estanco.
Para dar una mayor rigidez al conjunto por cada chapa se colocaran refuerzos en forma de "Z" u "OMEGA" separados entre sí de forma proporcional.
El perímetro esta constituido con perfileria de aluminio ALEACION 6005.
El conjunto es ensamblado mediante tornillos, remaches, y pegado interiormente con poliuretano. Este sistema de furgón no presenta sellados exteriores. El ancho del formato de chapa es de 1162,5mm.

Marco trasero: De chapa galvanizada DX51 Z275 MAC de 2,5mm de grosor, rigidizado con refuerzos en las cuatro esquinas, soldadura semiautomática.

Puertas traseras: De panel sándwich de 30mm de grosor, compuesto poliéster 1.6mm / poliestireno (44kg/m3) / poliéster 1.6mm.
Resistencia al fuego del panel factor M3.
Con contorno de aluminio y goma EPDM. Herrajes inoxidables AISI 304, fallebas embutidas y bisagras de pala.

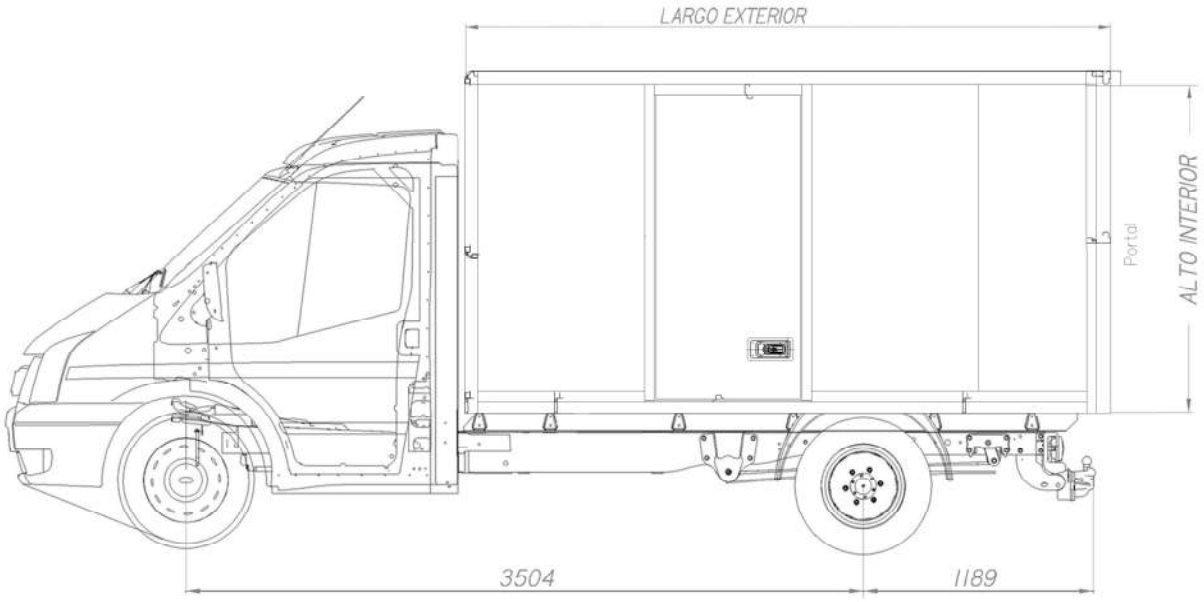

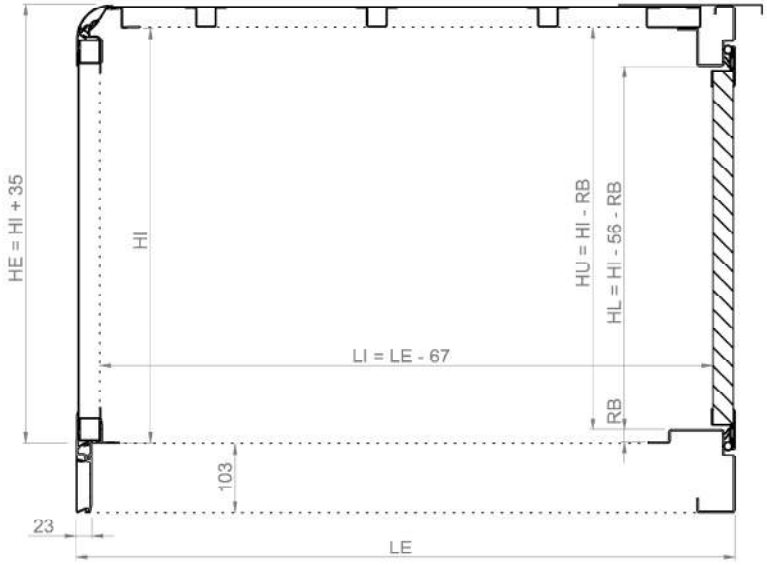

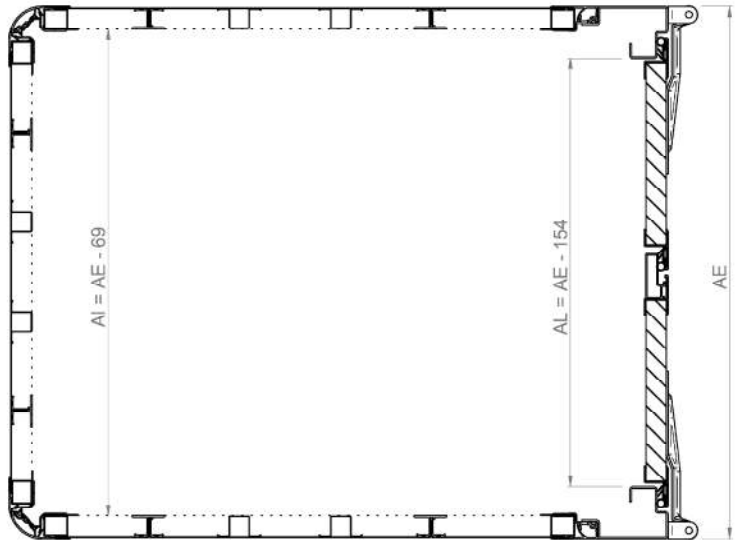

Ensayos de carga maxima de traccionen todos los sistemas de amarre

Homologacion XL EN 12642 de seguridad en la carga

ISO 9001: Certificado del sistema de gestion de calidad

ISO 14001: Certificado de sistema de gestion del medioambiente