



LIDERKIT GROUP

Pol. Ind. El Guadiel Tel. + 34 953 67 80 41
Avd. Linares, 17 Fax. + 34 953 67 63 52
23210 Guarroman www.liderkit.com
Jaen (SPAIN)




MODELO 650. KIT DE POLIESTER DE 2MM

Techo: Fabricado a base de poliéster de 1.6mm de grosor translúcido, reforzado mediante omegas de chapa galvanizada (DX-F5 laminada en frío) de 1mm de espesor separadas entre sí a una distancia de 600mm. El conjunto es pegado y atornillado durante su fabricación. El perímetro esta constituido con perfilera de aluminio ALEACION 6005.

Laterales y frontal: Fabricado a base de plancha de poliéster de 2mm de espesor, reforzado mediante omegas de chapa galvanizada (DX-F5 laminada en frío) de 1mm de espesor separadas entre sí a una distancia de 450mm. El perímetro esta constituido con perfilera de aluminio ALEACION 6005. El conjunto es ensamblado mediante tornillos, remaches, y pegado interiormente con poliuretano. Este sistema de furgón no presenta sellados exteriores

Marco trasero: De chapa galvanizada DX51 Z275 MAC de 2,5mm de grosor, rigidizado con refuerzos en las cuatro esquinas, soldadura semiautomática.

Puertas traseras: De panel sándwich de 30mm de grosor, compuesto poliéster 1.6mm / poliestireno (44kg/m3) / poliéster 1.6mm. Resistencia al fuego del panel factor M3. Con contorno de aluminio y goma EPDM. Herrajes inoxidables AISI 304, fallebas embutidas y bisagras de pala.

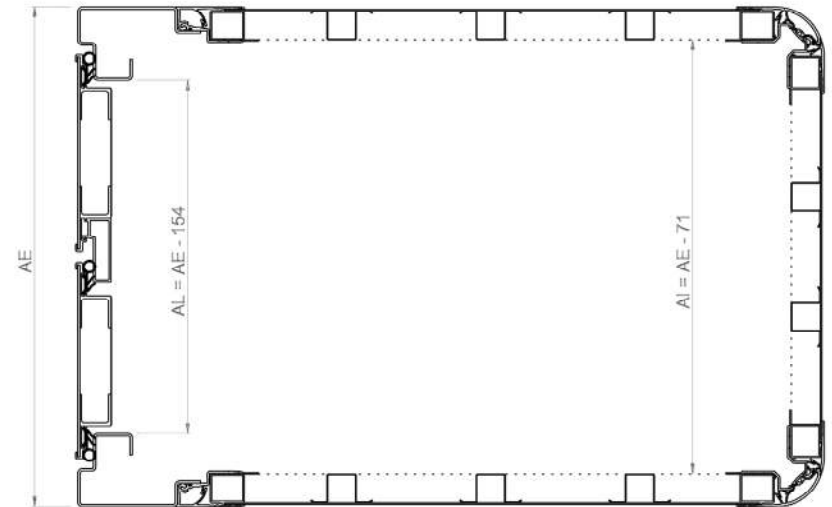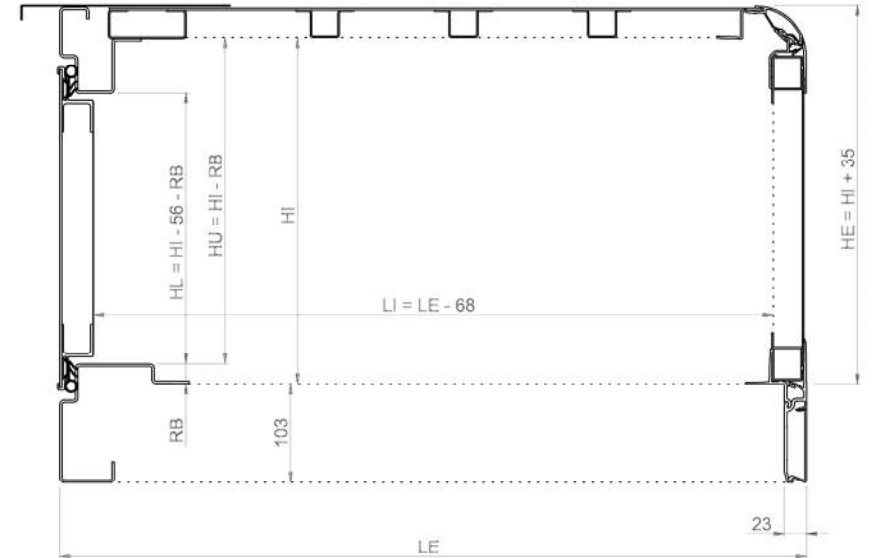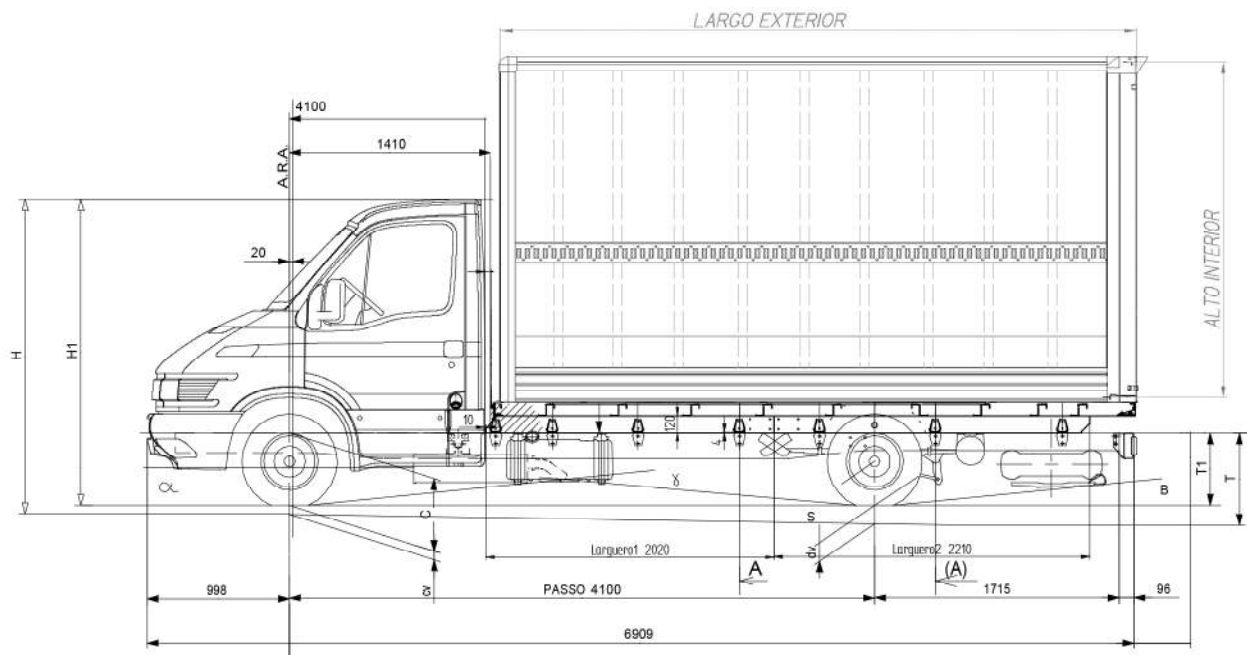

Ensayos de carga maxima de traccion todos los sistemas de amarre



Homologacion EN EN 12642 de seguridad en la carga



ISO 9001: Certificado del sistema de gestion de calidad



ISO 14001: Certificado de sistema de gestion del medioambiente