



LIDERKIT GROUP

Pol. Ind. El Guadiel Tel. + 34 953 67 80 41
Avd. Linares, 17 Fax. + 34 953 67 63 52
23210 Guarroman www.liderkit.com
Jaen (SPAIN)




MODELO 644 . KIT DE PLYWOOD DE 14MM

Techo: Fabricado a base de poliéster de 1.6mm de grosor translucido, reforzado mediante omegas de chapa galvanizada(DX-F5 laminada en frío) de 1mm de espesor separadas entre sí a una distancia de 600mm. El conjunto es pegado y atornillado durante su fabricación. El perímetro esta construido con perfilera de aluminio ALEACION 6005.

Laterales y frontal: De tablero de 14mm de grosor. Resistencia al fuego del panel factor M2. Con perfiles de aluminio Aleación 6005. Con cara exterior del tablero en RAL 9010. Este sistema de furgón no presenta sellados exteriores.

Marco trasero: De chapa galvanizada DX51 Z275 MAC de 2.5mm de grosor, rigidizado con refuerzos en las cuatro esquinas, soldadura semiautomática.

Puertas traseras: De panel sándwich de 30mm de grosor, compuesto poliéster 1.6mm / poliestireno (44kg/m3) / poliéster 1.6mm. Resistencia al fuego del panel factor M3. Con contorno de aluminio y goma EPDM. Herrajes inoxidables AISI 304, fallebas embutida y bisagras de pala.

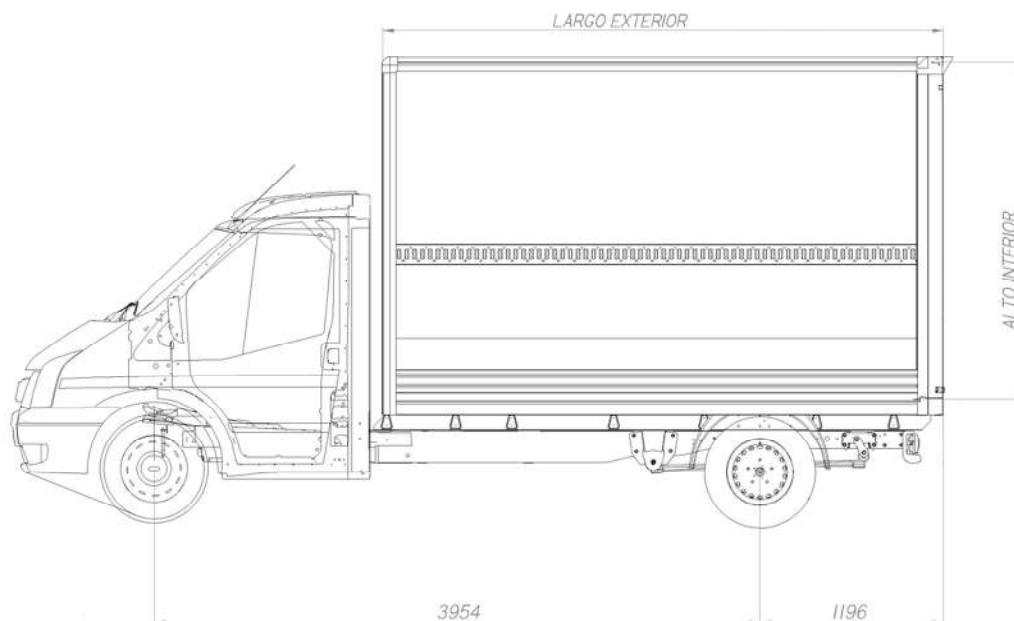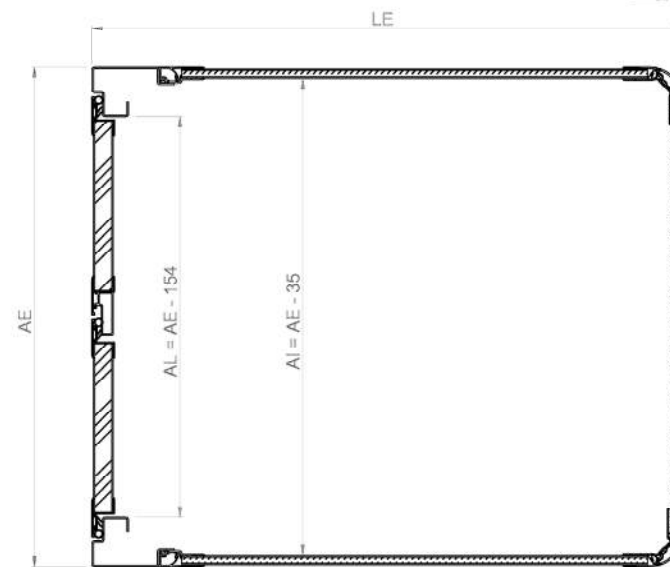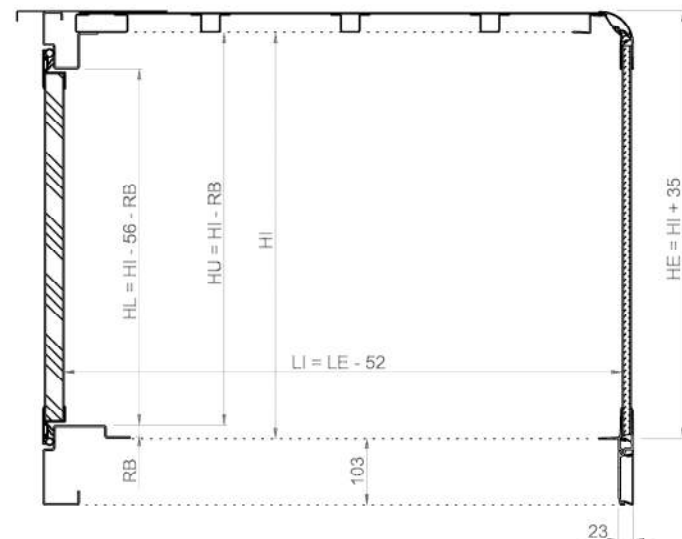

Ensayos de carga maxima de traccion todos los sistemas de amarre



Homologacion XL EN 12642 de seguridad en la carga



ISO 9001: Certificado de sistema de gestion de calidad



ISO 14001: Certificado de sistema de gestion del medioambiente